

TVX Stack

TVX Stack, es la nueva versión de rastreador 4G, que además opera en la banda B28 lo cual permite ofrecer mayor cobertura de operación. Cuenta con mayor robustez con una certificación IP67, lo que lo hace resistente al polvo y al agua. Obtén la ubicación de tus unidades de transporte o reparto en tiempo real, establece rutas, geo-cercas, límites de velocidad, recibe alertas en tiempo real, analiza movimientos y condiciones de manejo con su algoritmo de simulación de ruta y mucho más.






Conectividad

GNSS	Precisión	<2.5m
	TTFF	Cold Start: <31s Hot Start: <1.5s
	Sensibilidad	-158 dBm
	Ganancia de antena	+3W + 1.5 dBI
	Constelaciones	GPS /GLONNAS / BeiDou / Galileo / QZSS
	Localización	Mediante CellLocate



Hardware

CELULAR	Frecuencia de operación:	B1,B2,B3,B4,B5,B8,B12,B13,B18,B19,B20, B25,B26,B27,B28,66,B71,B85
	Frecuencia de envío configurable	Desde 5 segundos hasta cada 24 horas
	Tecnología de comunicación	LTE Cat M / NB
	Energía de salida	21 dBm
	Clase de comunicación	MT/MO PDU/Modo Texto
	SMS	Entrada
	Ganancia de antena	3W +2 dBi

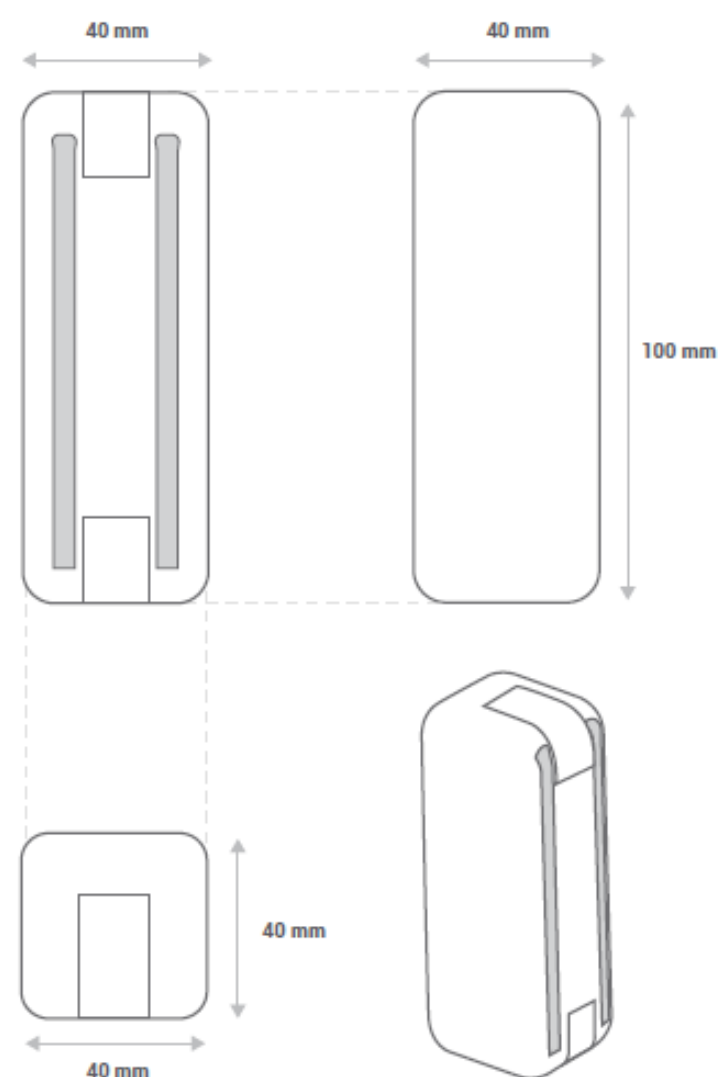

Energía

Batería	Ion Litio de 3400 mAh
Celda adicional no incluida	Ion Litio de 5000 mAh
Voltaje de carga	5V DC

Características Físicas y Durabilidad

Dimensiones	100*40*40 mm
Peso	130 g
Resistencia ambiental	IP67 -30°C ~ +60°C
Memoria	Memoria interna para almacenar 50,000 coordenadas
Sensores	Acelerómetro de 3 ejes digitales Magnetómetro de 3 ejes digitales



Frecuencia de Reporte	Batería Integrada	Pack de Expansión	Batería Integrada + Pack de Expansión
30 Segundos	01 Día	01 Día	02 Días
01 Minuto	02 Días	02 Días	04 Días
05 Minutos	10 Días	14 Días	24 Días
10 Minutos	20 Días	28 Días	48 Días
30 Minutos	1.5 Meses	02 Meses	3.5 Meses
01 Hora	03 Meses	04 Meses	07 Meses
03 Horas	06 Meses	08 Meses	14 Meses
08 Horas	10 Meses	14 Meses	24 Meses
24 Horas	01 Año	1.5 año	2.5 Años



Este dispositivo esta diseñado para funcionar sobre la plataforma Evidence.



UA: 11-04-2022

